

CMYD

CENTRÍFUGA MONOBLOCK


Bombas eléctricas de alta eficiencia de una sola etapa.

Excelente rendimiento en demandas de gran capacidad y caudal.

Sistema Back Pull de fácil mantenimiento.


Fácil de operar y de uso confiable. Son ampliamente utilizados Abastecimiento de agua, Grupos de presurización y equipos contra-incendios, Sistemas de riego, Torres de enfriamiento, Tratamiento de aguas.

Incluye Contrabridas.

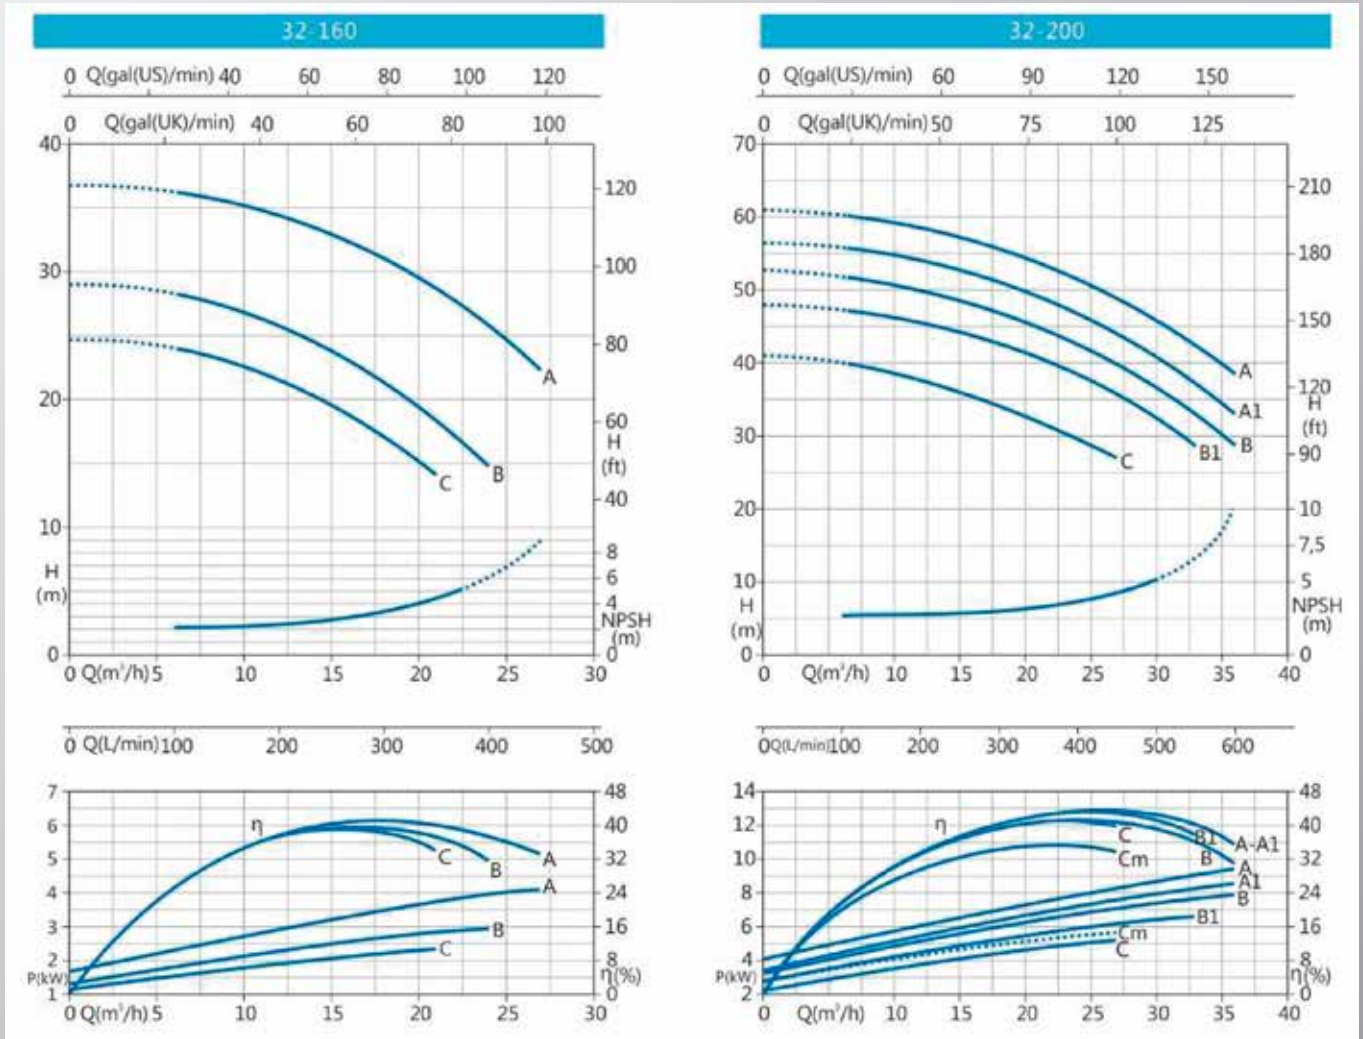



MODELO	VOLTAJE	P2		P1		A	Ø	m3/h											
		(HP)	(KW)	(HP)	(kw)	3 3X400V 50HZ			0	4.5	6	7.5	9	12	15	18	21	24	27
32-160C	380	2	1.5	3	2.3	4	50x32	MTS	24.7	24.4	24.1	23.6	23	21.5	19.6	17.2	14.1	-	-
32-160B	380	3	2.2	3.5	2.9	5.2	50x32		29	-	28.5	28	27.3	25.7	23.8	21.4	18.5	14.8	-
32-160A	380	4	3	5.5	4.1	7.1	50x32		36.8	-	36.4	36	35.4	34.2	32.8	31.1	28.8	26	22.3

MODELO	VOLTAJE	P2		P1		A	Ø	m3/h													
		(HP)	(KW)	(HP)	(kw)	3 3X400V 50HZ			0	6	7.5	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
32-200C	380	5.5	4	6.5	5.2	9.4	50x32	MTS	41	40	39.5	38.9	37.5	36	34.2	32.2	30	27	-	-	-
32-200B1	380	7.5	5.5	8.5	6.6	11.3	50x32		48	47.5	47.1	46.6	45.5	44.3	44.3	40.7	38.5	35.7	32.5	28.6	-
32-200B	380	7.5	5.5	11	8.2	13.7	50x32		52.8	52	51.5	51	50	48.5	46.8	45	42.7	40.1	37	33.3	28.7
32-200A1	380	10	7.5	11	8.5	14.6	50x32		56.5	56	55.6	55.2	54	52.8	51	49.2	47	44.2	41	37.1	33
32-200A	380	10	7.5	13	9.9	16.5	50x32		61	60.5	60.1	59.6	58.5	57.2	55.5	53.7	51.5	49	46.2	42.7	38.5

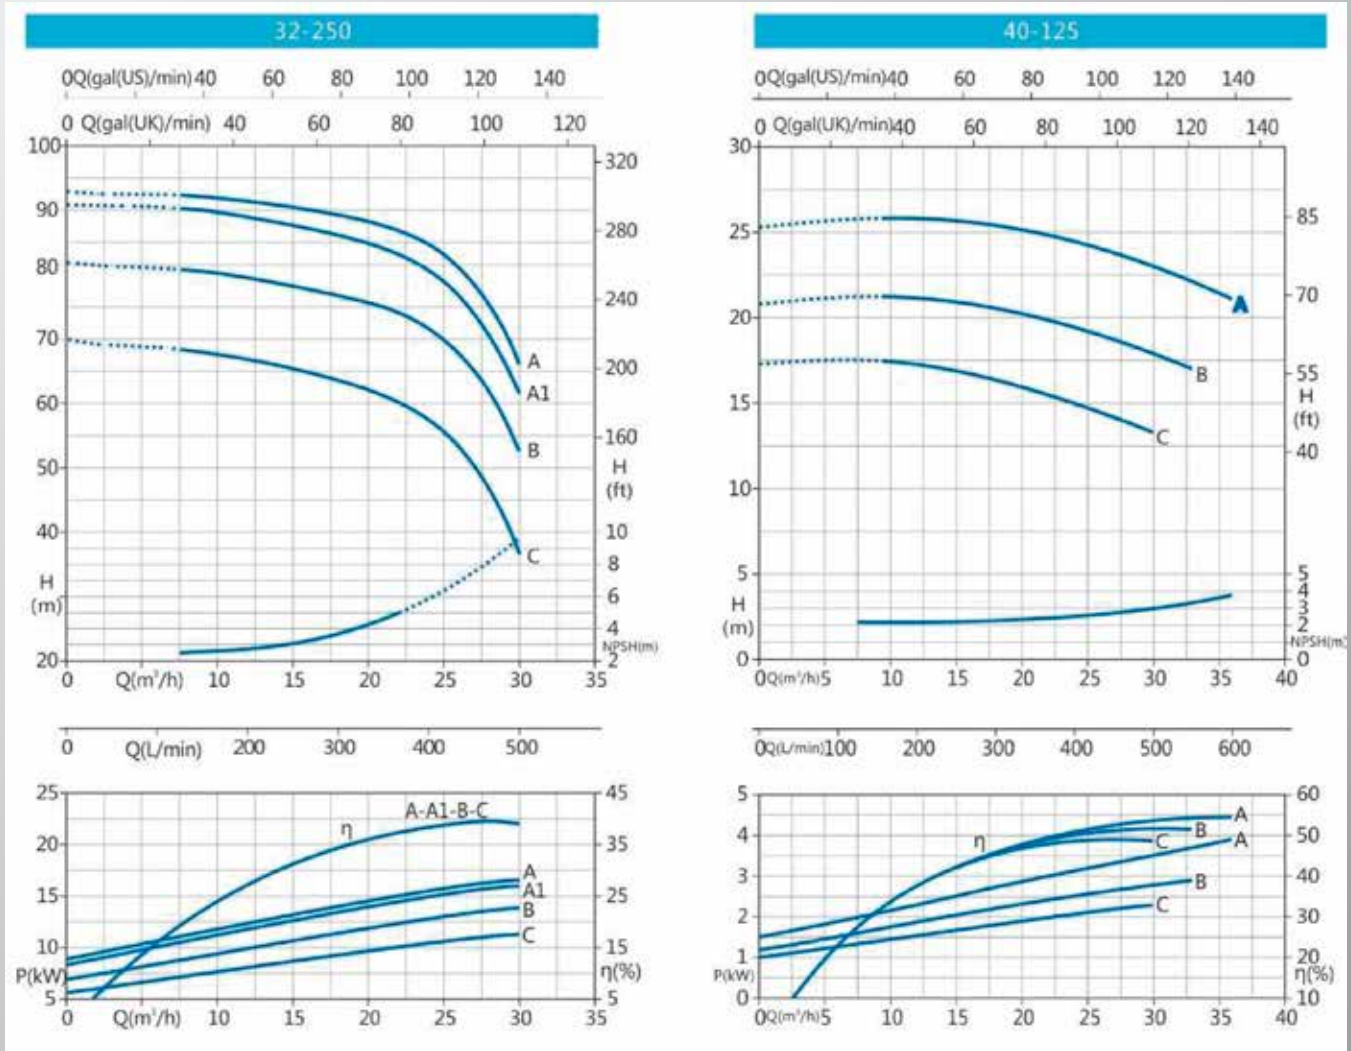


MODELO	VOLTAJE	P2		P1		A	ø	m3/h										
		(HP)	(KW)	(HP)	(kw)	3 3X400V 50HZ			0	7.5	9	12	15	18	21	24	27	30
32-250C	380	12.5	9.2	15.5	11.9	20.1	50x32	MTS	70	66.5	68	67	65.5	63.5	61	56	50	36.5
32-250B	380	15	11	19	14.4	24.2	50x32		82	81	80.5	79.5	78.5	77	74.5	71.9	65	52.5
32-250A1	380	20	15	21	16	27.4	50x32		91	90	59.9	89	88	86	83.5	80.8	74	61.5
32-250A	380	20	15	24	18.1	30.1	50x32		93	92.5	92	91.5	90.5	89.5	87.5	85	78.5	66

MODELO	VOLTAJE	P2		P1		A	ø	m3/h												
		(HP)	(KW)	(HP)	(kw)	3 3X400V 50HZ			0	7.5	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
40-125C	380	2	1.5	3	2.3	4	65x40	MTS	17.7	17.6	17.5	17.3	16.9	16.4	15.8	15.1	14.2	13.3	-	-
40-125B	380	3	2.2	2.5	2.9	5.2	65x40		21.5	21.4	21.3	21.2	21	20.6	20.1	19.4	18.7	17.9	17	-
40-125A	380	4	3	5.5	4.1	7.1	65x40		26	25.9	25.8	25.8	25.6	25.4	24.9	24.4	23.7	22.9	22	21.1

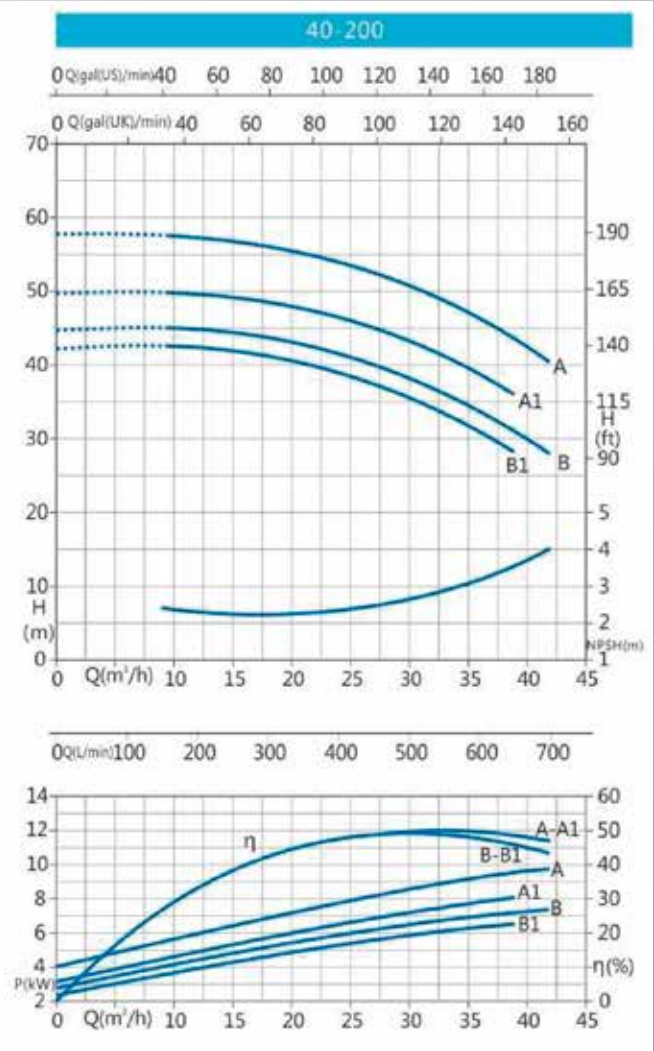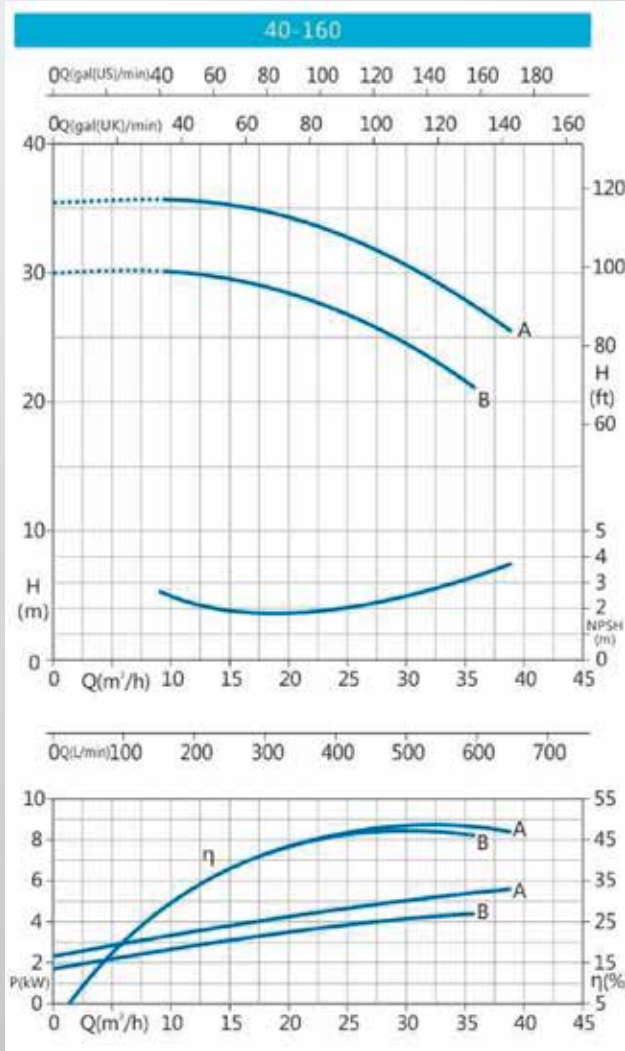


MODELO	VOLTAJE	P2		P1		A		Ø	m3/h	0	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39
		(HP)	(KW)	(HP)	(kw)	3	3X400V 50HZ														
40-160B	380	4	3	5.5	4.4	7.4	65x40	MTS	30.2	30.1	30	29.6	29	28.2	27.1	25.9	24.4	22.8	21	-	
40-160A	380	5.5	4	7.5	5.7	9.9	65x40		35.7	35.6	35.5	35.3	35	34.2	33.2	32	30.6	29	27.3	25.4	

MODELO	VOLTAJE	P2		P1		A		Ø	m3/h	0	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42
		(HP)	(KW)	(HP)	(kw)	3	3X400V 50HZ															
40-200B1	380	7.5	5.5		6.5	11.1	65x40	MTS	42.5	42.4	42.3	42.1	41.3	40.3	39.1	37.5	35.5	33.3	30.7	28	-	
40-200B	380	7.5	5.5		7.4	12.7	65x40		44.9	44.9	44.8	44.6	44	42.9	41.6	40	38.1	36.1	33.6	30.8	27.9	
40-200A1	380	10	7.5		8.1	13.8	65x40		49.8	49.7	49.7	49.4	48.7	47.9	46.6	45	43.2	41.1	38.6	35.9	-	
40-200A	380	10	7.5		9.8	16.5	65x40		57.8	57.7	57.5	57.1	56.3	55.4	54.1	52.5	50.5	48.5	45.9	43.3	40.3	

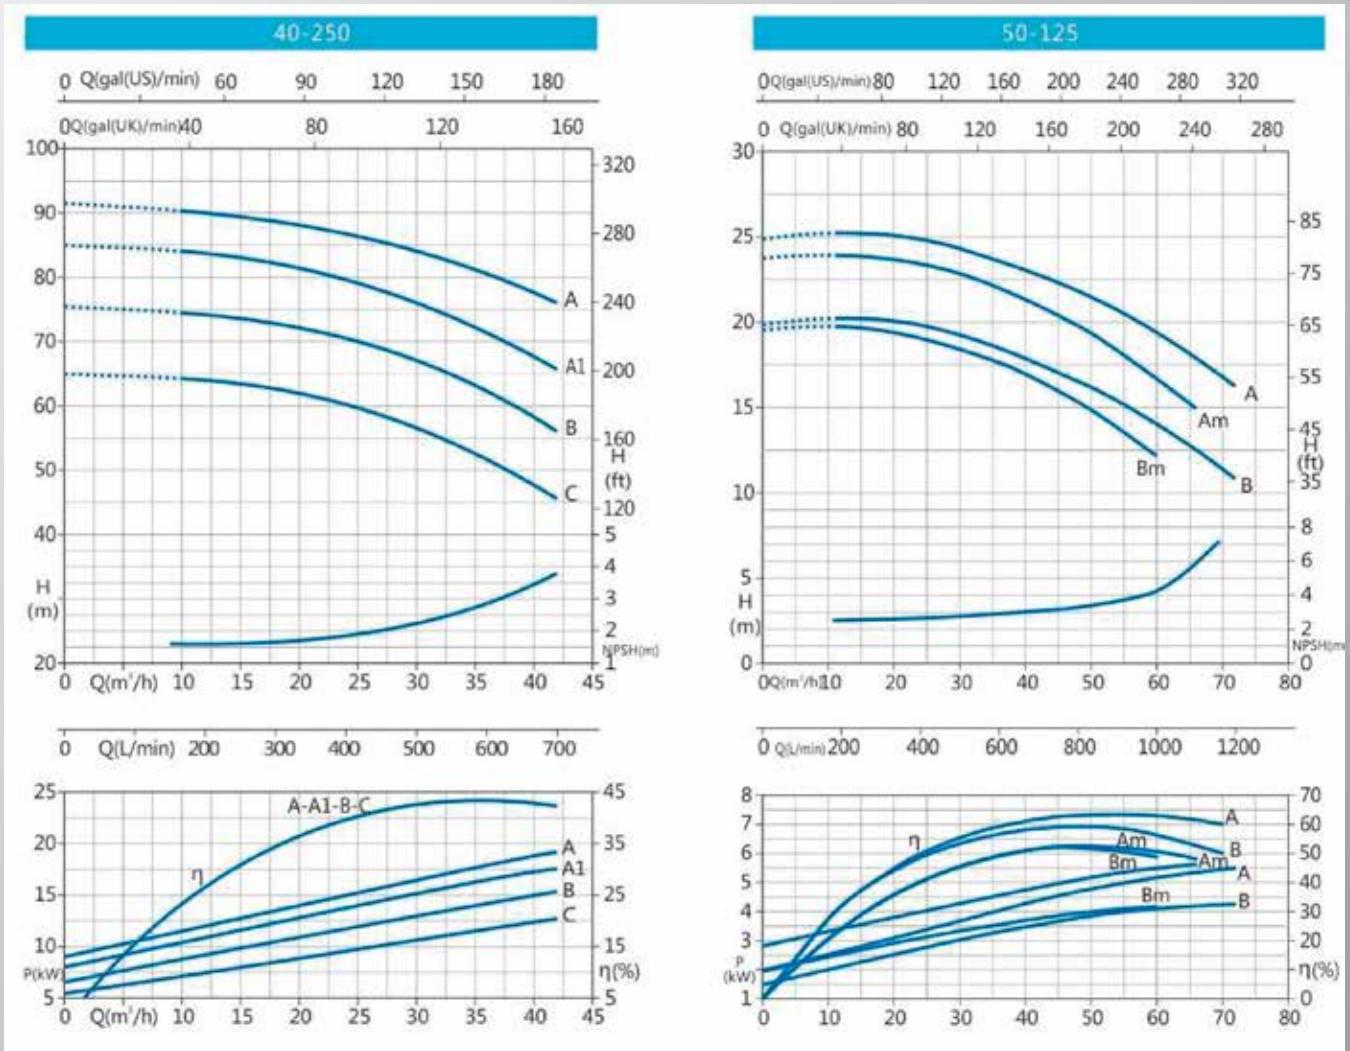


MODELO	VOLTAJE	P2		P1		A		∅	m3/h												
		(HP)	(KW)	(HP)	(kw)	3	3X400V 50HZ			0	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39
40-250C	380	12.5	9.2	16.5	12.6	20.1	65x40	MTS	65	64.3	63.9	63.3	62.6	61.5	60.2	58.8	56.9	54.5	51.6	48.5	45.5
40-250B	380	15	11	19	14.4	24.2	65x40		75.5	74.6	74.2	73.5	72.7	71.7	70.4	69	67.2	65	62.5	59.5	56
40-250A1	380	20	15	23	17.5	29.5	65x40		85	84	83.7	82.9	82.1	80.8	79.5	77.8	75.9	73.8	71.3	68.4	65.8
40-250A	380	20	15	25	19	32	65x40		91.5	90.4	89.9	89.3	88.5	87.5	86.6	85.5	84	82.5	80.5	78.5	76

MODELO	VOLTAJE	P2		P1		A		∅	m3/h																	
		(HP)	(KW)	(HP)	(kw)	1	3			1X230V 50HZ	3X400V 50HZ	0	12	15	1	21	24	27	30	33	36	39	42	48	54	60
50-125B	380	4	3	5.5	4.25	-	7.1	65x50	MTS	19.8	20.2	20.2	20.1	20,00	19.5	19.5	19.3	18.8	18.5	18,00	17.6	16.5	15.3	14,00	12.5	10.8
50-125Bm	220	4	3	5.5	4.2	18.4	-	65x50		19.5	19.6	19.6	19.5	19.3	19,00	18.7	18.4	18,00	17.6	17.1	16.6	15.3	13.8	12.1	-	-
50-125A	380	5.5	4	7	5.5	-	9.6	65x50		24.5	25.2	25.2	25.1	25,00	24.8	24.6	24.3	23.9	23.5	23.2	22.7	21.8	20.7	19.4	17.9	16.2
50-125Am	220	5.5	4	7.5	5.6	25.4	-	65x50		23.7	23.9	23.8	23.7	23.6	23.4	23.1	22.8	22.4	22,00	21.5	20.9	19.7	18.3	16.7	14.9	-

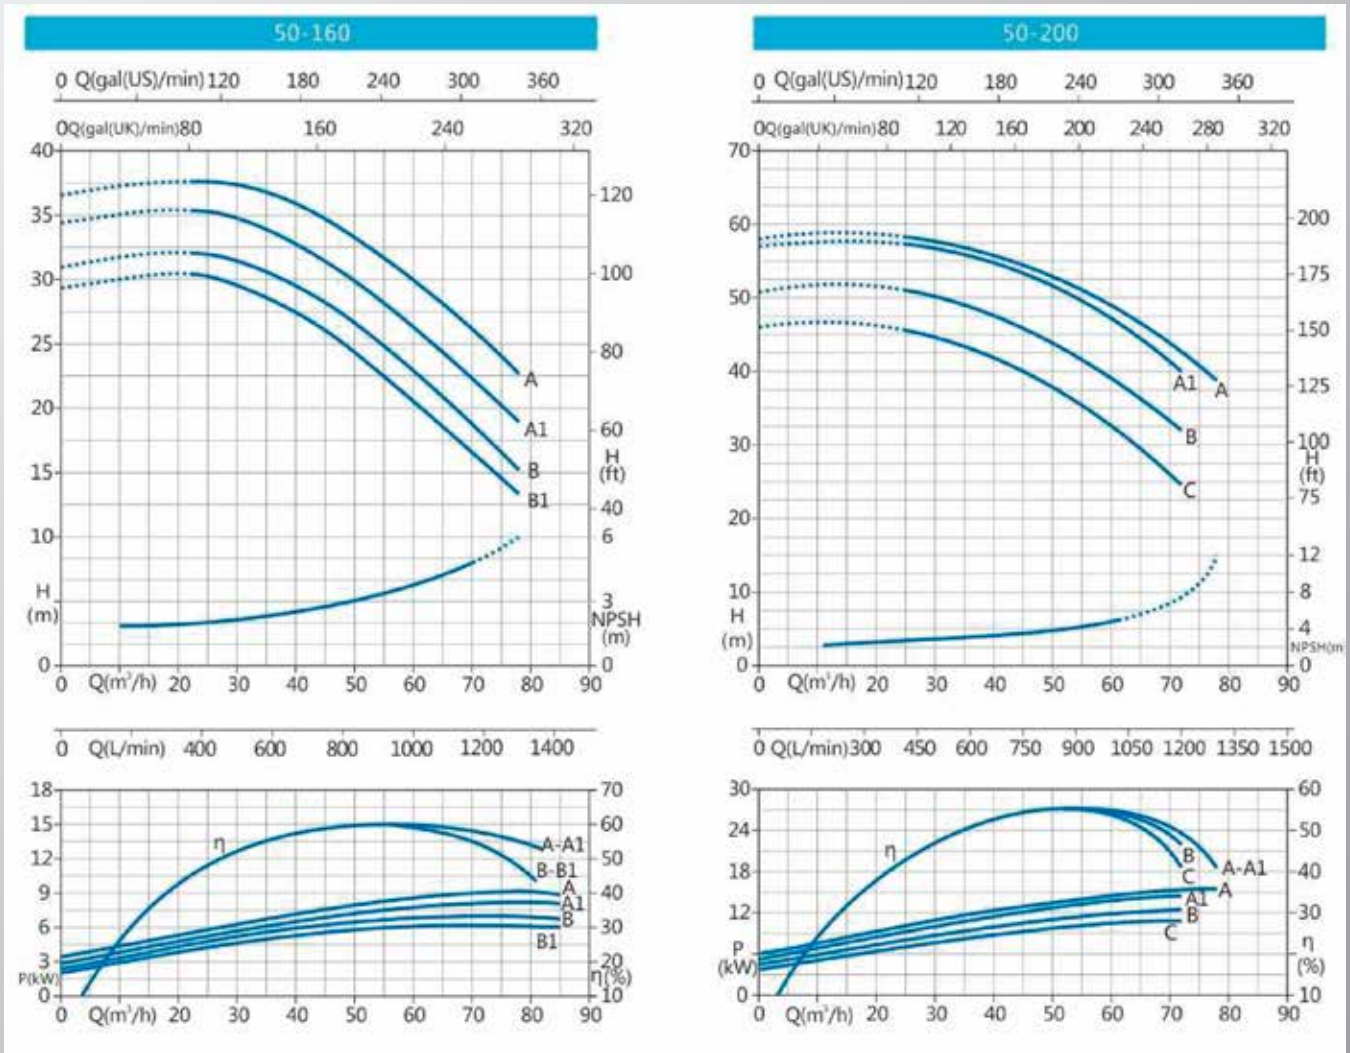


MODELO	VOLTAJE	P2		P1		A	∅	m3/h	Flow Rate (m³/h)														
		(HP)	(KW)	(HP)	(kw)	3 3X400V 50HZ			0	21	24	27	30	33	36	39	42	48	54	60	66	72	78
50-160B1	380	7.5	5.5	8	6.2	10.7	65x50	MTS	29.3	30.3	30.2	30	29.6	29	28.4	37.7	26.9	25.2	23.2	21	18.7	16.1	13.2
50-160B	380	7.5	5.5	9	6.7	11.6	65x50		31.1	32.1	32	31.7	31.4	31	30.4	39.7	28.9	27.3	25.3	23.1	20.7	18	15.2
50-160A1	380	10	7.5	11	8.3	14.1	65x50		34.3	35.4	35.3	35	34.7	34.3	33.8	33.2	32.4	30.7	28.7	26.5	24.3	21.8	19
50-160A	380	10	7.5	12.5	9.4	15.8	65x50		36.7	37.9	37.8	37.7	37.4	37.1	36.6	36.1	35.4	33.9	32.1	30	27.8	15.3	22.6

MODELO	VOLTAJE	P2		P1		A	∅	m3/h	Flow Rate (m³/h)													
		(HP)	(KW)	(HP)	(kw)	3 3X400V 50HZ			0	24	27	30	33	36	39	42	48	54	60	66	72	78
50-200C	380	12.5	9.2	14.5	10.8	18.5	65x50	MTS	46	45.6	45.1	44.5	43.7	42.9	41.8	40.8	38.5	35.9	33	29	24.5	-
50-200B	380	15	11	28	21	21	65x50		51.1	51	50.5	50	49.3	48.5	47.7	46	44.7	42.2	39.5	35.9	32	-
50-200A1	380	20	15	33.5	25.4	25.4	65x50		57.4	57.3	57	56.7	56.2	55.96	54.8	54.1	54.1	50.2	47.5	44	40	-
50-200A	380	20	15	36	27	27	65x50		58.4	58.3	58	57.5	57.5	56.4	55.7	55	53.2	51.3	49	46.3	42.8	38.8

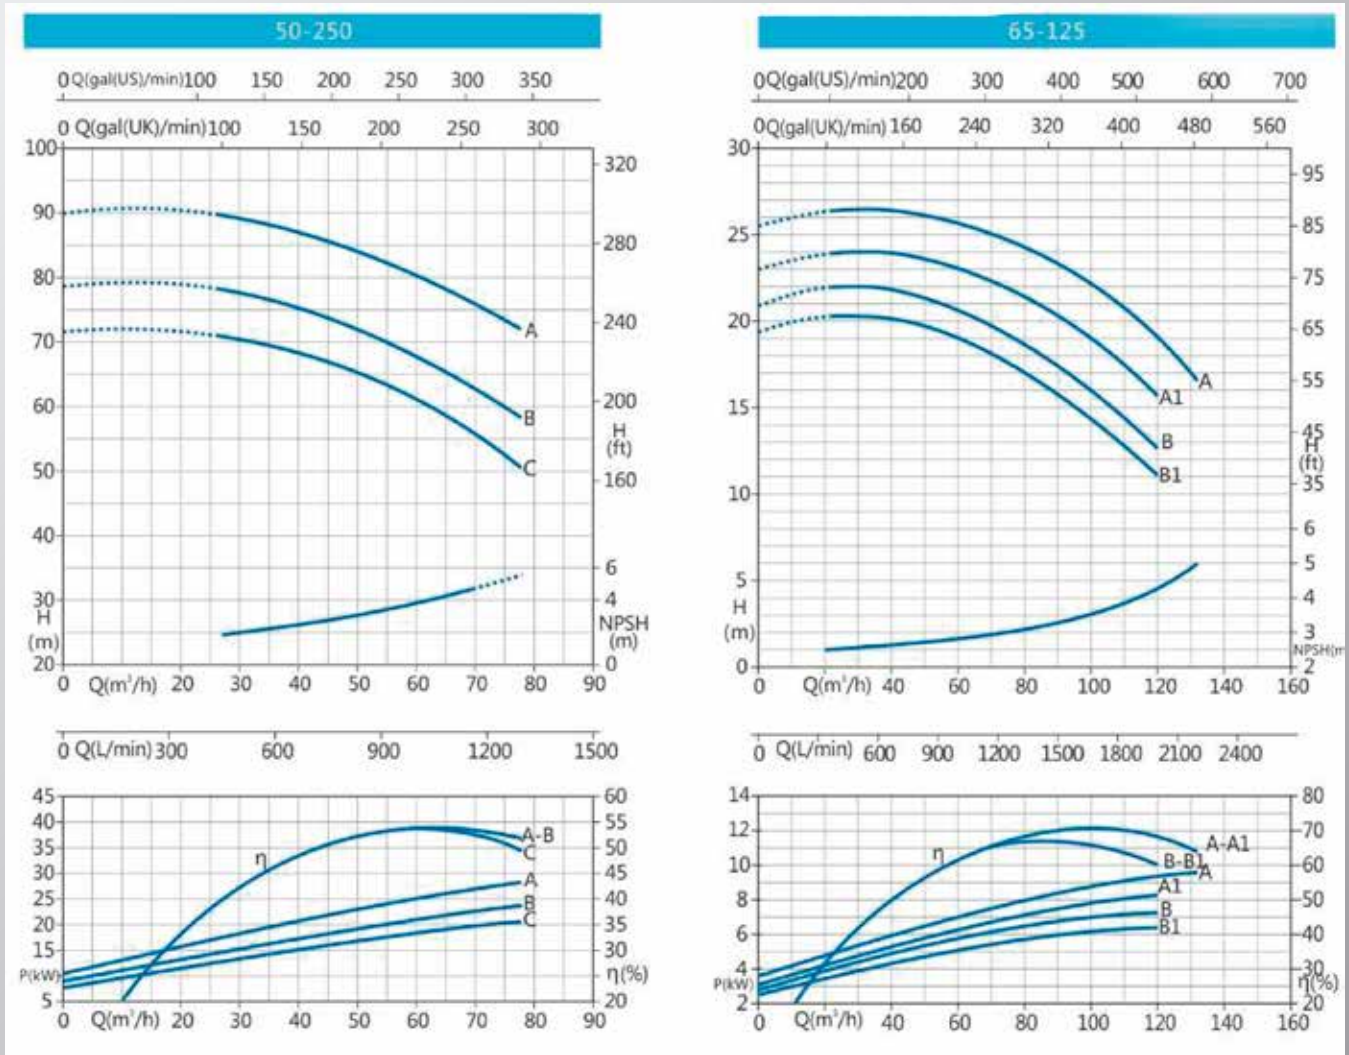


MODELO	VOLTAJE	P2		P1		A	∅	m ³ /h	Flow (m ³ /h)												
		(HP)	(KW)	(HP)	(kw)	3			0	27	30	33	36	39	42	48	54	60	66	72	78
50-250C	380	20	15	26.5	20,00	32.5	65x50	MTS	71.5	70.8	70.3	69.7	69	68.3	67.6	66	64	61.5	58.6	55	50.5
50-250B	380	25	18.5	30.5	23,00	14.5	65x50		78.1	78	77.4	76.8	76.1	75.3	74.5	72.8	70.6	68.2	65.5	62.2	58.3
50-250A	380	30	22.5	38.5	28.5	51.5	65x50		90	89.5	88.8	88.3	87.7	86.9	86.1	84.5	82.7	80.5	78	75.2	71.7

MODELO	VOLTAJE	P2		P1		A	∅	m ³ /h	Flow (m ³ /h)																
		(HP)	(KW)	(HP)	(kw)	3			0	30	33	36	39	42	48	54	60	66	72	78	84	96	108	120	132
65-125B1	380	7.5	5.5	8.5	6.4	11	80x65	MTS	19.4	20.4	20.4	20.3	20.2	20.1	19.8	19.4	19	18.5	17.9	17.2	16.5	15	13.3	11.1	-
65-125B	380	7.5	5.5	9.5	7.2	12.6	80x65		20.9	22	22	21.9	21.8	21.7	21.4	21	20.6	20.1	19.6	19	18.3	16.6	14.7	12.6	-
65-125A1	380	10	7.5	10.5	8.1	14	80x65		23	24.1	24.1	24	23.9	23.8	23.3	23.3	23	22.7	22.3	21.8	21.2	19.7	17.8	15.7	-
65-125A	380	10	7.5	12.5	9.5	16.3	80x65		25.4	26.4	26.4	26.4	26.3	26.3	26.1	25.9	25.6	25.3	24.9	24.5	24	22.7	21	18.9	16.5

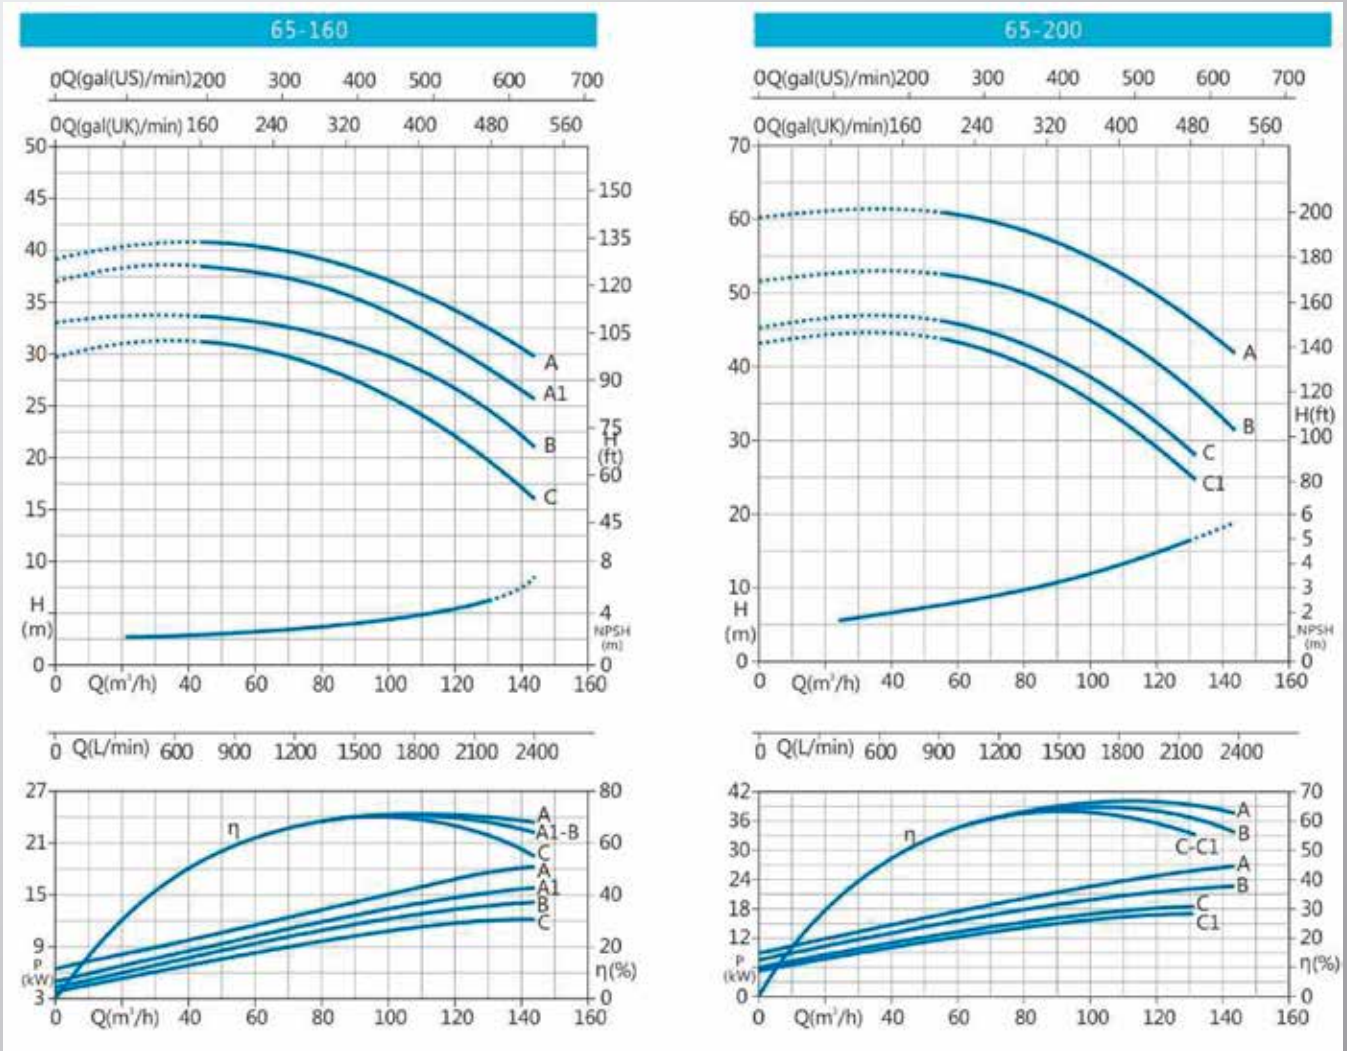


MODELO	VOLTAJE	P2		P1		A 3 3X400V 50HZ	Ø	m3/h														
		(HP)	(KW)	(HP)	(kw)				0	42	48	54	60	66	72	78	84	96	108	120	132	144
65-160C	380	12.5	9.2	15.5	11.7	19.5	80x65	MTS	29.8	31.2	31.1	30.8	30.5	30.1	29.6	29	28.3	26.6	24.6	22.1	19.3	16
65-160B	380	15	11	17,00	13,00	22.5	80x65		33	34.6	34.4	34.2	34	33.7	33.3	32.8	32.1	30.6	28.8	26.7	24.1	21.1
65-160A1	380	20	15	21,00	15.8	27.6	80x65		37.1	38.5	38.3	38.1	37.8	37.5	37.1	36.7	36.1	34.6	32.8	30.7	28.4	25.7
65-160A	380	20	15	24,00	18,00	30	80x65		39.2	40.6	40.6	40.4	40.2	40	39.7	39.4	38.9	37.7	36.2	34.3	32.2	29.5

MODELO	VOLTAJE	P2		P1		A 3 3X400V 50HZ	Ø	m3/h														
		(HP)	(KW)	(HP)	(kw)				0	54	60	66	72	78	84	96	108	120	132	144		
65-200C1	380	20	15	22.5	17.1	28.8	80x65	MTS	43.1	43.8	43.2	42.5	41.7	40.6	39.5	36.8	33.4	29.3	24.5	-	-	
65-200C	380	20	15	24.5	18.6	31.4	80x65		45.3	46.3	45.7	45.1	44.3	43.4	42.3	39.8	36.7	32.7	28	-		
65-200B	380	25	18.5	30	22.6	38.2	80x65		51.6	52.6	52.2	51.8	51	50.2	49.3	47.1	44.1	40.9	36.6	31.3		
65-200A	380	30	22.5	35.5	26.6	43.8	80x65		60.2	61	60.6	60.1	59.5	58.7	57.8	55.8	53.1	49.8	46.1	41.7		

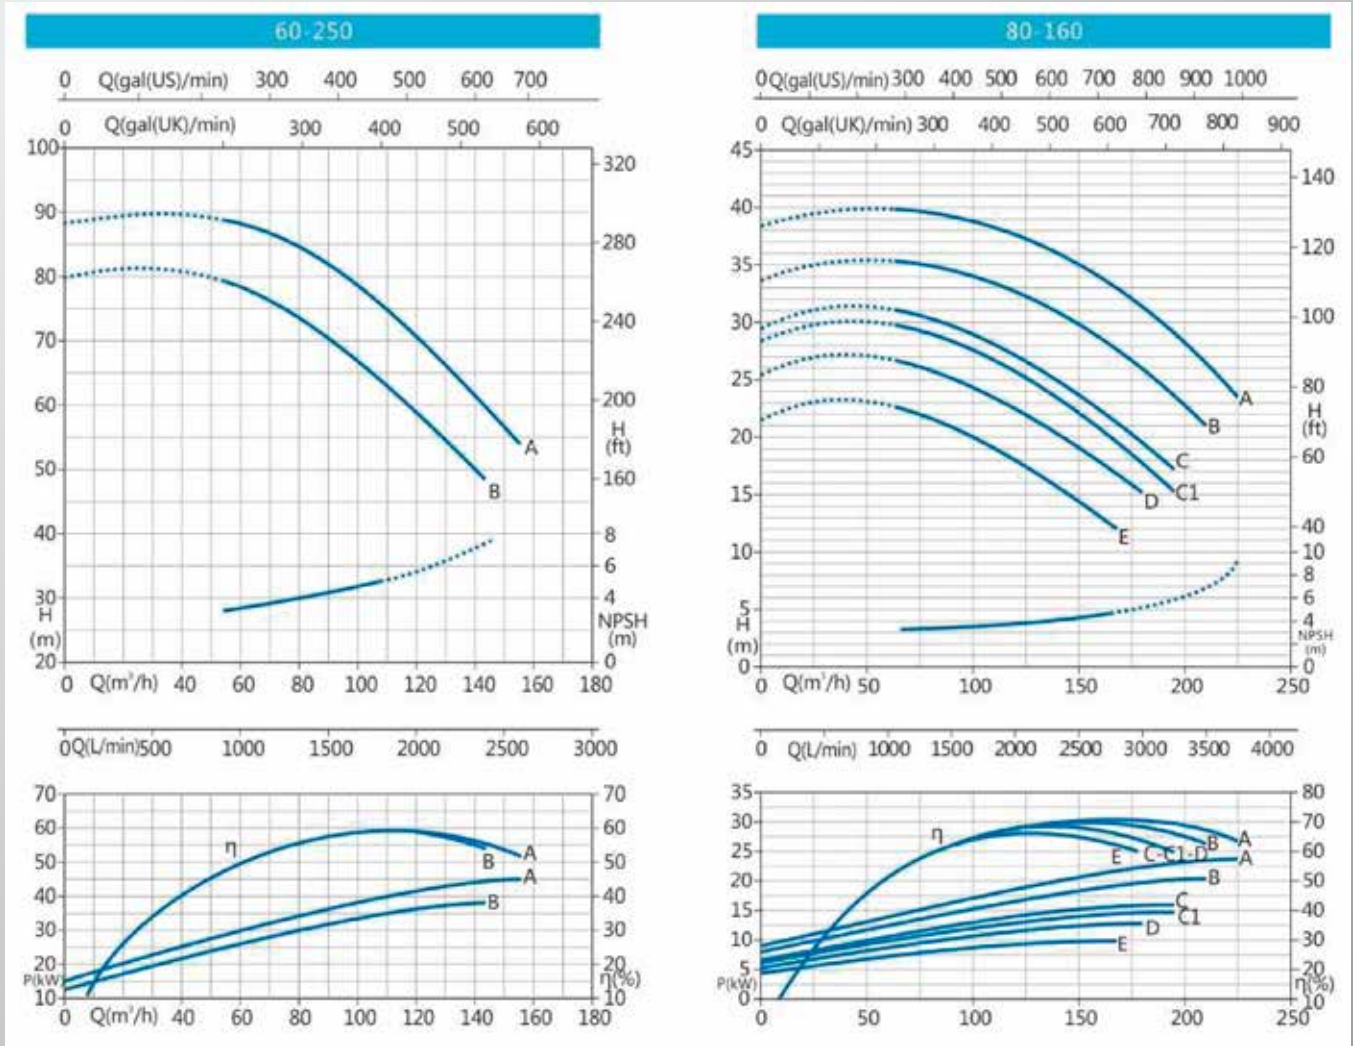

MODELO	VOLTAJE	P2		P1		A	∅	m3/h															
		(HP)	(KW)	(HP)	(kw)	3 3X400V 50HZ			0	54	60	66	72	78	84	96	108	120	132	144	156		
65-250B	380	40	30	50.5	37.8	63.5	80x65	MTS	81	79.5	78.5	77.3	76	74.5	73	69.3	65	60	54.4	48.5	-		
65-250A	380	50	37	60	45	74.5	80x65		90	89.5	88.5	87.5	86.5	85.5	84	80.5	76.5	72	66.5	60.5	54		

MODELO	VOLTAJE	P2		P1		A	∅	m3/h																
		(HP)	(KW)	(HP)	(kw)	3 3X400V 50HZ			0	66	72	78	84	96	108	120	132	144	156	168	180	195	210	225
80-160E	380	12.5	9.2	13	9.9	17.2	100x80	MTS	21.4	22.4	22.1	21.6	21.2	20.2	19.2	18	16.8	15.4	13.7	12	-	-	-	-
80-160D	380	15	11	17	12.7	22.1	100x80		25.4	36.4	26.1	25.7	25.3	24.4	23.6	22.5	21.3	20	18.5	16.9	15.1	-	-	-
80-160C1	380	20	15	19.5	14.8	25.5	100x80		28.5	29.5	29.3	29	28.6	27.8	26.9	25.7	24.6	23.3	21.7	19.9	17.9	15.2	-	-
80-160C	380	20	15	21	15.9	27.4	100x80		29.7	30.7	30.5	30.3	29.9	29.2	28.1	27.1	26	24.7	23.1	21.5	19.7	17.2	-	-
80-160B	380	25	18.5	26.5	20.1	34.8	100x80		34	35	35	34.8	34.6	34	33.3	32.5	31.6	30.5	29.2	27.8	26	23.6	21	-
80-160A	380	30	22.5	31.5	23.7	39.8	100x80		38.8	39.8	39.7	39.6	39.4	38.9	38.2	37.5	36.7	35.7	34.5	33.2	31.6	29.4	26.8	23.5

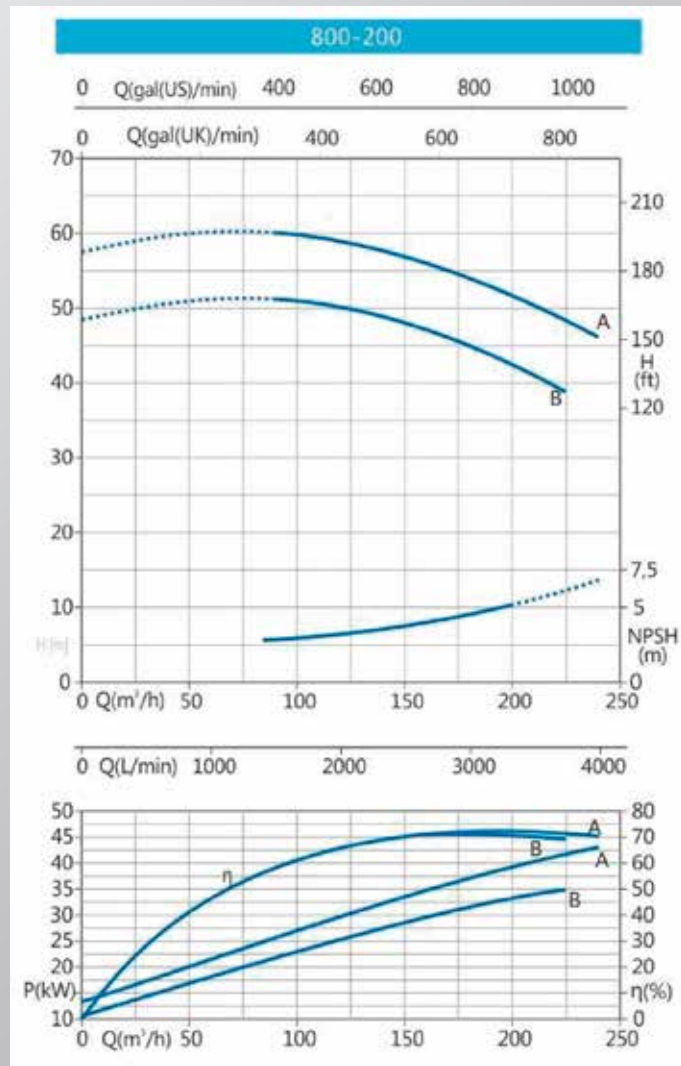

MODELO	VOLTAJE	P2		P1		A	Ø	m3/h	0	94	96	108	120	132	144	156	168	180	195	210	225	240
		(HP)	(KW)	(HP)	(kw)	3 3X400V 50HZ																
80-200B	380	40	30	50.5	37.8	63.5	100x80	MTS	49	50.8	50.6	50.3	49.6	49.3	48.6	47.7	46.7	45.5	44.8	41.6	38.6	-
80-200A	380	50	37	60	45	74.5	100x80		58	-	59.6	59.2	58.6	58	57.3	56.4	55.5	54.3	52.7	50.8	48.5	46.1