

BOMBAS SUMERGIBLES PORTÁTILES



MEC
Tu Fuerza Vital

SUMERGIBLES
PORTÁTILES

QSBJH

Descripción y Aplicaciones

La línea de bomba sumergible portátil **QSBJH pluvial** de drenaje fue diseñada para el bombeo de aguas claras o ligeramente sucias con sólidos inferiores a 10 mm. Recomendable para uso doméstico como ser vaciado de piscinas, tanques, sótanos, garages, etc.

La línea de bomba sumergible portátil **QSBJH Cloacal** de drenaje fue diseñada para bombear aguas sucias con sólidos en suspensión hasta 20 mm. Aplicable a evacuación de aguas sucias, vaciado de piscinas, de pozos, etc.

Su accionamiento es automático ya que viene provista de un flotante de nivel que enciende o apaga la bomba de acuerdo al nivel de líquido.


Características

- Cuerpo e impulsor en polímero plástico
- Flotante plástico
- Acople para manguera 1" a 1 1/4"
- Grado de protección IP 68
- 5 mts de cable con ficha normalizada
- Temperatura máxima del fluido: 35° C
- Temperatura máxima del ambiente: 40° C
- Construido bajo Normas IEC estándar


BOMBAS SUMERGIBLES PORTÁTILES

SUMERGIBLES PORTÁTILES QSBJH

N°	Descripción	N°	Descripción
1	Base bomba	18	Tornillo tierra
2	Rosca conector	19	Arandela
3	Codo conector	20	Stator
4	Rosca conector	21	Rotor
5	Enchufe	22	Cobertor conexión
6	Tuerca	23	Manija
7	Impulsor	24	Capacitor
8	Tornillo	25	Boquilla de goma
9	Interruptor flotante	26	Tablero contacto
10	Sello mecánico	27	Tablero contacto
11	Oring	28	Tornillo
12	Carcasa	29	Tornillo
13	Bolilla de acero	30	Tuerca presión
14	Tablero contacto	31	Cobertor manija
15	Tornillo	32	Cobertor motor
16	Cojinete	33	Arandela expansión
17	O'ring	34	Cuerpo bomba

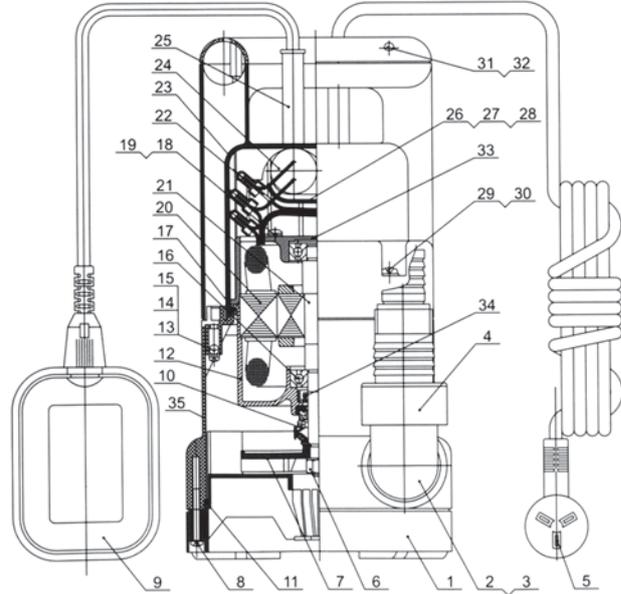

CURVA DE RENDIMIENTO

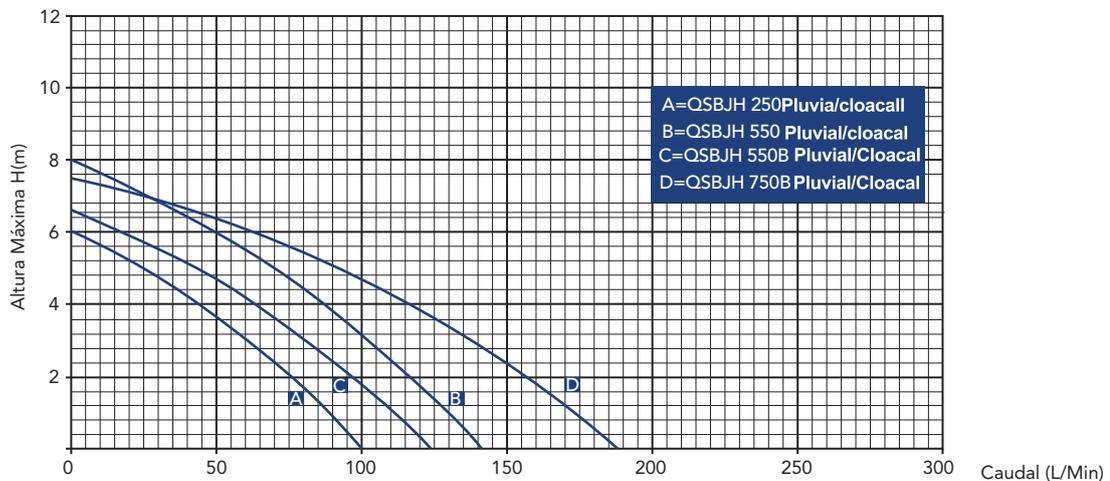

DATOS DE RENDIMIENTO

MODELO	POTENCIA		RPM	VOLTAJE	CORRIENTE A 220V	CAPACIDAD	ELEVACIÓN	SUCCIÓN	PESO	DIMENSIONES DE DESCARGA	DIMENSIONES DE BOMBA
	HP	KW									
QSBJH 250 PLUVIAL	0.33	0.25	2850	220	1.4	6000 L/H	5.5 M	5 M	4.1 KG	1" A 11/4"	220 X 160 X 310 MM
QSBJH 250 PLUVIAL INOX	0.33	0.25	2850	220	1.4	6500 L/H	6.5 M	5 M	4.5 KG	1" A 11/4"	220 X 160 X 310 MM
QSBJH 550 PLUVIAL	0.75	0.55	2850	220	2.5	11000 L/H	8 M	7 M	4.5 KG	1" A 11/4"	220 X 160 X 350 MM
QSBJH 550 CLOACAL	0.75	0.55	2850	220	2.5	10000L/H	6.5 M	5 M	4.5 KG	1" A 11/4"	460 X 340 X 370 MM
QSBJH 750 CLOACAL	1	0.75	2850	220	3.41	13000 L/H	7.5 M	5 M	5 KG	1" A 11/4"	460 X 340 X 385 MM
QSBJH 750 CLOACAL INOX	1	0.75	2850	220	3.41	13000 L/H	8 M	5 M	5.4 KG	1" A 11/4"	460 X 340 X 385 MM